

Congelador de doble puerta curva corrediza que almacena y exhibe una gran cantidad de productos en poco espacio.

CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Rodamiento

Otorgan completa libertad de movimiento que facilita desplazar al congelador en distintos puntos del establecimiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas Dimensiones Internas

Alto:	87cm	A:	67cm
Ancho:	120cm	A:	106cm
Profundo:	70cm	P:	55cm

Volumen útil 377 Lt

Puertas 2

Canastilla 1

Dimensión de canastilla: A: N/D P: N/D

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R290 0.095 Kg

Consumo de energía 3.022 kmh / 24 h

Potencia de compresor 1/4 HP 153 watts

Condensador Dinámico

Rango de temperatura -22°C a -18°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia 115V / 60 Hz

Amperaje 2.0

Longitud del cable 308cm

Iluminación N/A

Tipo de enchufe  B

Control de temperatura ETC1H

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque: 40': 77

Peso empaque: 73 kg


Dimensiones embalaje: Alto: 89cm
Ancho: 128cm
Profundo: 77cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior

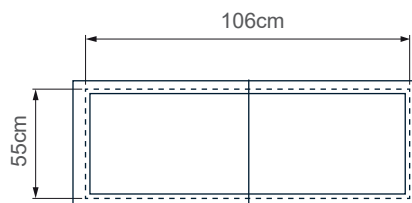

Vista frontal

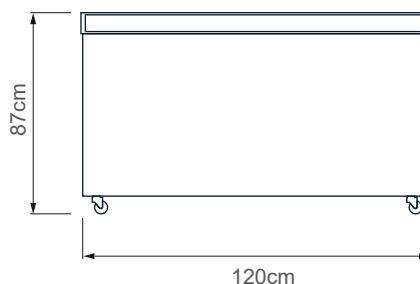

Vista lateral



*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

27/03/2024