

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones CIF MINI NOVO

Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.



Rango de temperatura multifunción

Enfriador multifunción de nueva generación y tecnología con control CIL que permite configurar la temperatura de tu equipo a través de la aplicación Imbera Link adecuándolo a tus necesidades.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumentando en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puerta de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 137cm	A: 88cm	A: 80cm
Ancho: 55cm	A: 40cm	A: 38cm
Profundo: 59cm	P: 44cm	P: 36cm
Volumen útil	159.6 Lt	
Puertas	1	
Parrillas	3	
Dimensión de parrillas:	A: 39cm P: 37cm	
Dimensión de parrilla piso:	A: 38cm P: 35cm	

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas PET de 600ml

Total:	70
Frente:	5
Fondo:	5
Display:	15

Capacidad de latas de 355ml

Total:	140
Frente:	5
Fondo:	5
Display:	30

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.045kg
Consumo de energía	1.893 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/7 HP 146 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	0°C a 10°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	4.3
Longitud del cable	177cm
Iluminación	6 módulos 36 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIF MINI NOVO

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 40 40': 82 53': 116
Peso empaque:	55.7 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 137cm Ancho: 55cm Profundo: 61cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

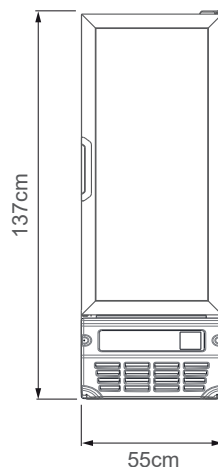

Vista lateral

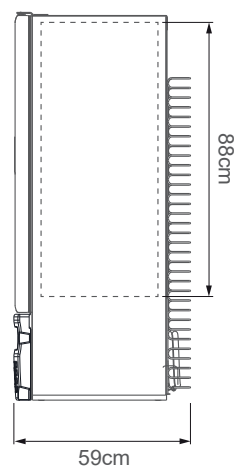

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

15/03/2024