

CHP - 68

CONGELADOR HORIZONTAL

4 pies cúbicos



Diseñados y contruïdos
con una tradición por la
CALIDAD que empezó
hace más de 70 años

IDEAL
PARA:



CONSERVACIÓN EFICIENTE

El CHP-68 te permite conservar los productos a una temperatura de hasta -18°C la cuál puedes configurar con su control mecánico. El compresor hermético de 1/5 HP y su evaporador de paredes frías, hacen del **CHP-68** uno de nuestros productos más vendidos y tu mejor aliado en términos de exhibición y conservación.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero pre-pintada en color blanco al interior y exterior.

Eficiencia
energética

Optimización de
espacio



VERSATILIDAD

Gran capacidad y
visibilidad

Resistencia y
Durabilidad



OJEDA
REFRIGERACION

www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

CONGELADOR HORIZONTAL

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro modelo **CHP-68** es reflejo de esa trayectoria. Pensado para conservar tus productos en temperaturas bajo cero y optimizar el espacio de tu negocio con una excelente visibilidad al interior.



ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

2 canastillas elaboradas con alambcón de acero para máxima resistencia. Cada canastilla tiene las siguientes dimensiones: Frente: 255 mm. Profundidad: 459 mm. Altura posterior: 352 mm. Altura frontal: 302 mm. El **CHP-68** incluye rodajas giratorias para un fácil traslado dentro de tu negocio.

CHP-68		
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	4 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	680 mm.
	Profundidad	626 mm.
	Altura Posterior	840 mm.
	Altura Frontal	715 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	550 mm.
	Profundidad	500 mm.
	Altura Posterior	775 mm.
	Altura Frontal	650 mm.
PESO		58 kg.
PUERTAS		2
CANASTILLAS		2
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN		- 18°C
REFRIGERANTE	R - 134a	
COMPRESOR	Hermético 1/5 HP	
EVAPORADOR	Paredes frías	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA		2.29 Kw-Hr. / Día
AMPERAJE		2.0 A
VOLTAJE		127 V / 60 Hz.
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE		2.5 m.
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 65% de H.R.	

PUERTAS





2 puertas deslizables con marco ABS, cristales curvos templados tipo reflectivo y manijas de plástico.



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2.5 metros de longitud y consumirá **2.29 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 2.0 A.

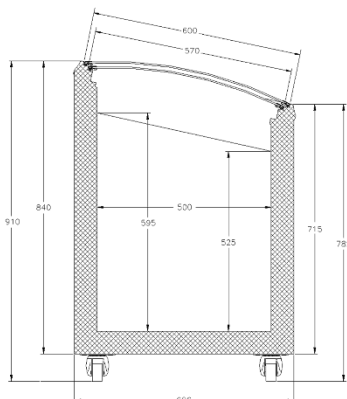

Todas las fotografías e ilustraciones están consideradas para ser una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudieran tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso.

Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 2020.