

Su alta capacidad de almacenamiento, lo hacen el dispensador de agua de mayor rendimiento en el mercado.



CARACTERÍSTICAS

Boquilla más grande

Esta boquilla permite insertar al garrafón con menos precisión y esfuerzo, evitando derrames de agua, cuenta con un conducto que evita el bloqueo por burbujas de aire hacia los tanques.

Válvulas

Cuenta con tres válvulas de agua (agua fría, agua caliente y agua templada) de fácil intercambio debido a su construcción.

Interruptores encendido

El usuario tendrá la opción de desactivar el calentamiento o enfriamiento de agua por separado en los periodos que no estará en uso, logrando una reducción en el consumo de energía.

Bandeja de derrames

Cuenta con una bandeja plástica removible que atrapa los residuos que pueden quedar en las válvulas o bien, si se tuviera algún derrame por descuido al servir o tomar el recipiente con el agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 99cm	A: N/A	A: N/A
Ancho: 33cm	A: N/A	A: N/A
Profundo: 33cm	P: N/A	P: N/A
Volumen útil	20 Lt	
Válvulas	3	
Puertas	N/A	
Parrillas	N/A	
Dimensión de parrillas:	A: N/A P: N/A	

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de garrafón de 20 Lts

Total:	N/A
Frente:	N/A
Fondo:	N/A
Display:	N/A

Capacidad de operación:

Agua fría: 3 lts / hr
Agua caliente: 5 lts / hr

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a 0.035kg
Consumo de energía	1.200 kmh / 24 h
Potencia de compresor	N/A 85 watts
Condensador	Estático
Rango de temperatura	-4°C a 10°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	5.5
Longitud del cable	130cm
Iluminación	N/A
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	N/A

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 204 40': 420 53': 644
--------------------	----------------------------------

Peso empaque: 14 kg


Dimensiones embalaje:	Alto: N/D Ancho: N/D Profundo: N/D
-----------------------	--

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

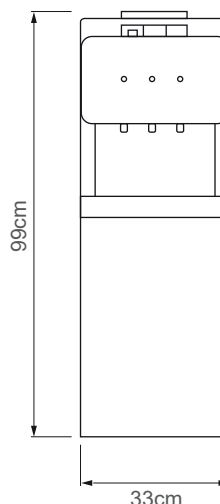

Vista lateral

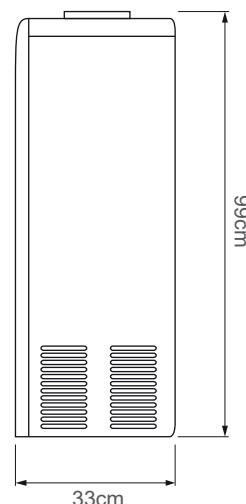

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

19/04/2024