

CONGELADOR HORIZONTAL

14 pies cúbicos



Diseñados y contruidos con una tradición por la **CALIDAD** que empezó hace más de 70 años



CONSERVACIÓN EFICIENTE

El CHP-170 G2 te permite conservar los productos a una temperatura de hasta -10°C la cuál puedes configurar con su control mecánico. El compresor hermético de 3/8 HP y su evaporador de paredes frías, hacen del **CHEP-170 G2** tu mejor aliado en términos de exhibición y conservación.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero pre-pintada en color blanco al interior y exterior. (Disponible versión de gabinete en color **NEGRO**) (*Opcional: Pregunta por la cúpula de cristal)

Eficiencia energética

Optimización de espacio



Gran capacidad y visibilidad

Resistencia y Durabilidad


IDEAL PARA:



CONGELADOR HORIZONTAL

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro NUEVO modelo **CHEP-170 G2** es reflejo de esa trayectoria. Diseñado para conservar tus productos en temperaturas bajo cero y ofrecer una excelente visibilidad al interior.

Disponible con gabinete en color negro



PUERTAS

2 puertas deslizables de cristal templado plano tipo reflectivo con marco de plástico que le permiten un movimiento más suave en la apertura /cierre.



CHEP-170 G2		
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	14 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	1682 mm.
	Profundidad	602 mm.
	Altura	930 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1552 mm.
	Profundidad	472 mm.
	Altura	514 mm.
PESO		123 kg.
PUERTAS		3
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN		- 10°C
REFRIGERANTE	R - 134a	
COMPRESOR	Hermético 3/8 HP	
EVAPORADOR	Paredes frías	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA		5.42 Kw-Hr. / Día
AMPERAJE		5.6 A
VOLTAJE		127 V / 60 Hz.
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE		2.0 m.
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 65% de H.R.	



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2 metros de longitud y consumirá **5.42 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz.

Su amperaje es de 5.6 A

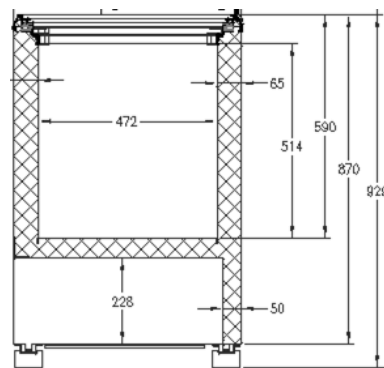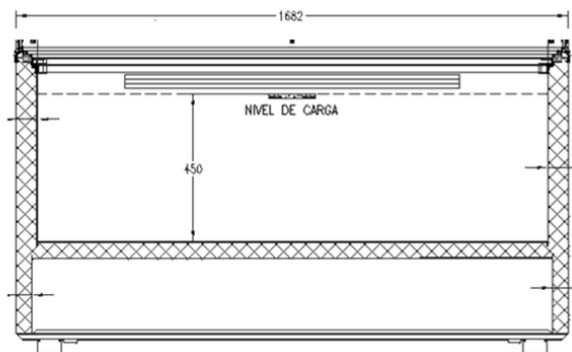

Todas las fotografías e ilustraciones están consideradas para ser una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudieran tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso.

Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 2020.